


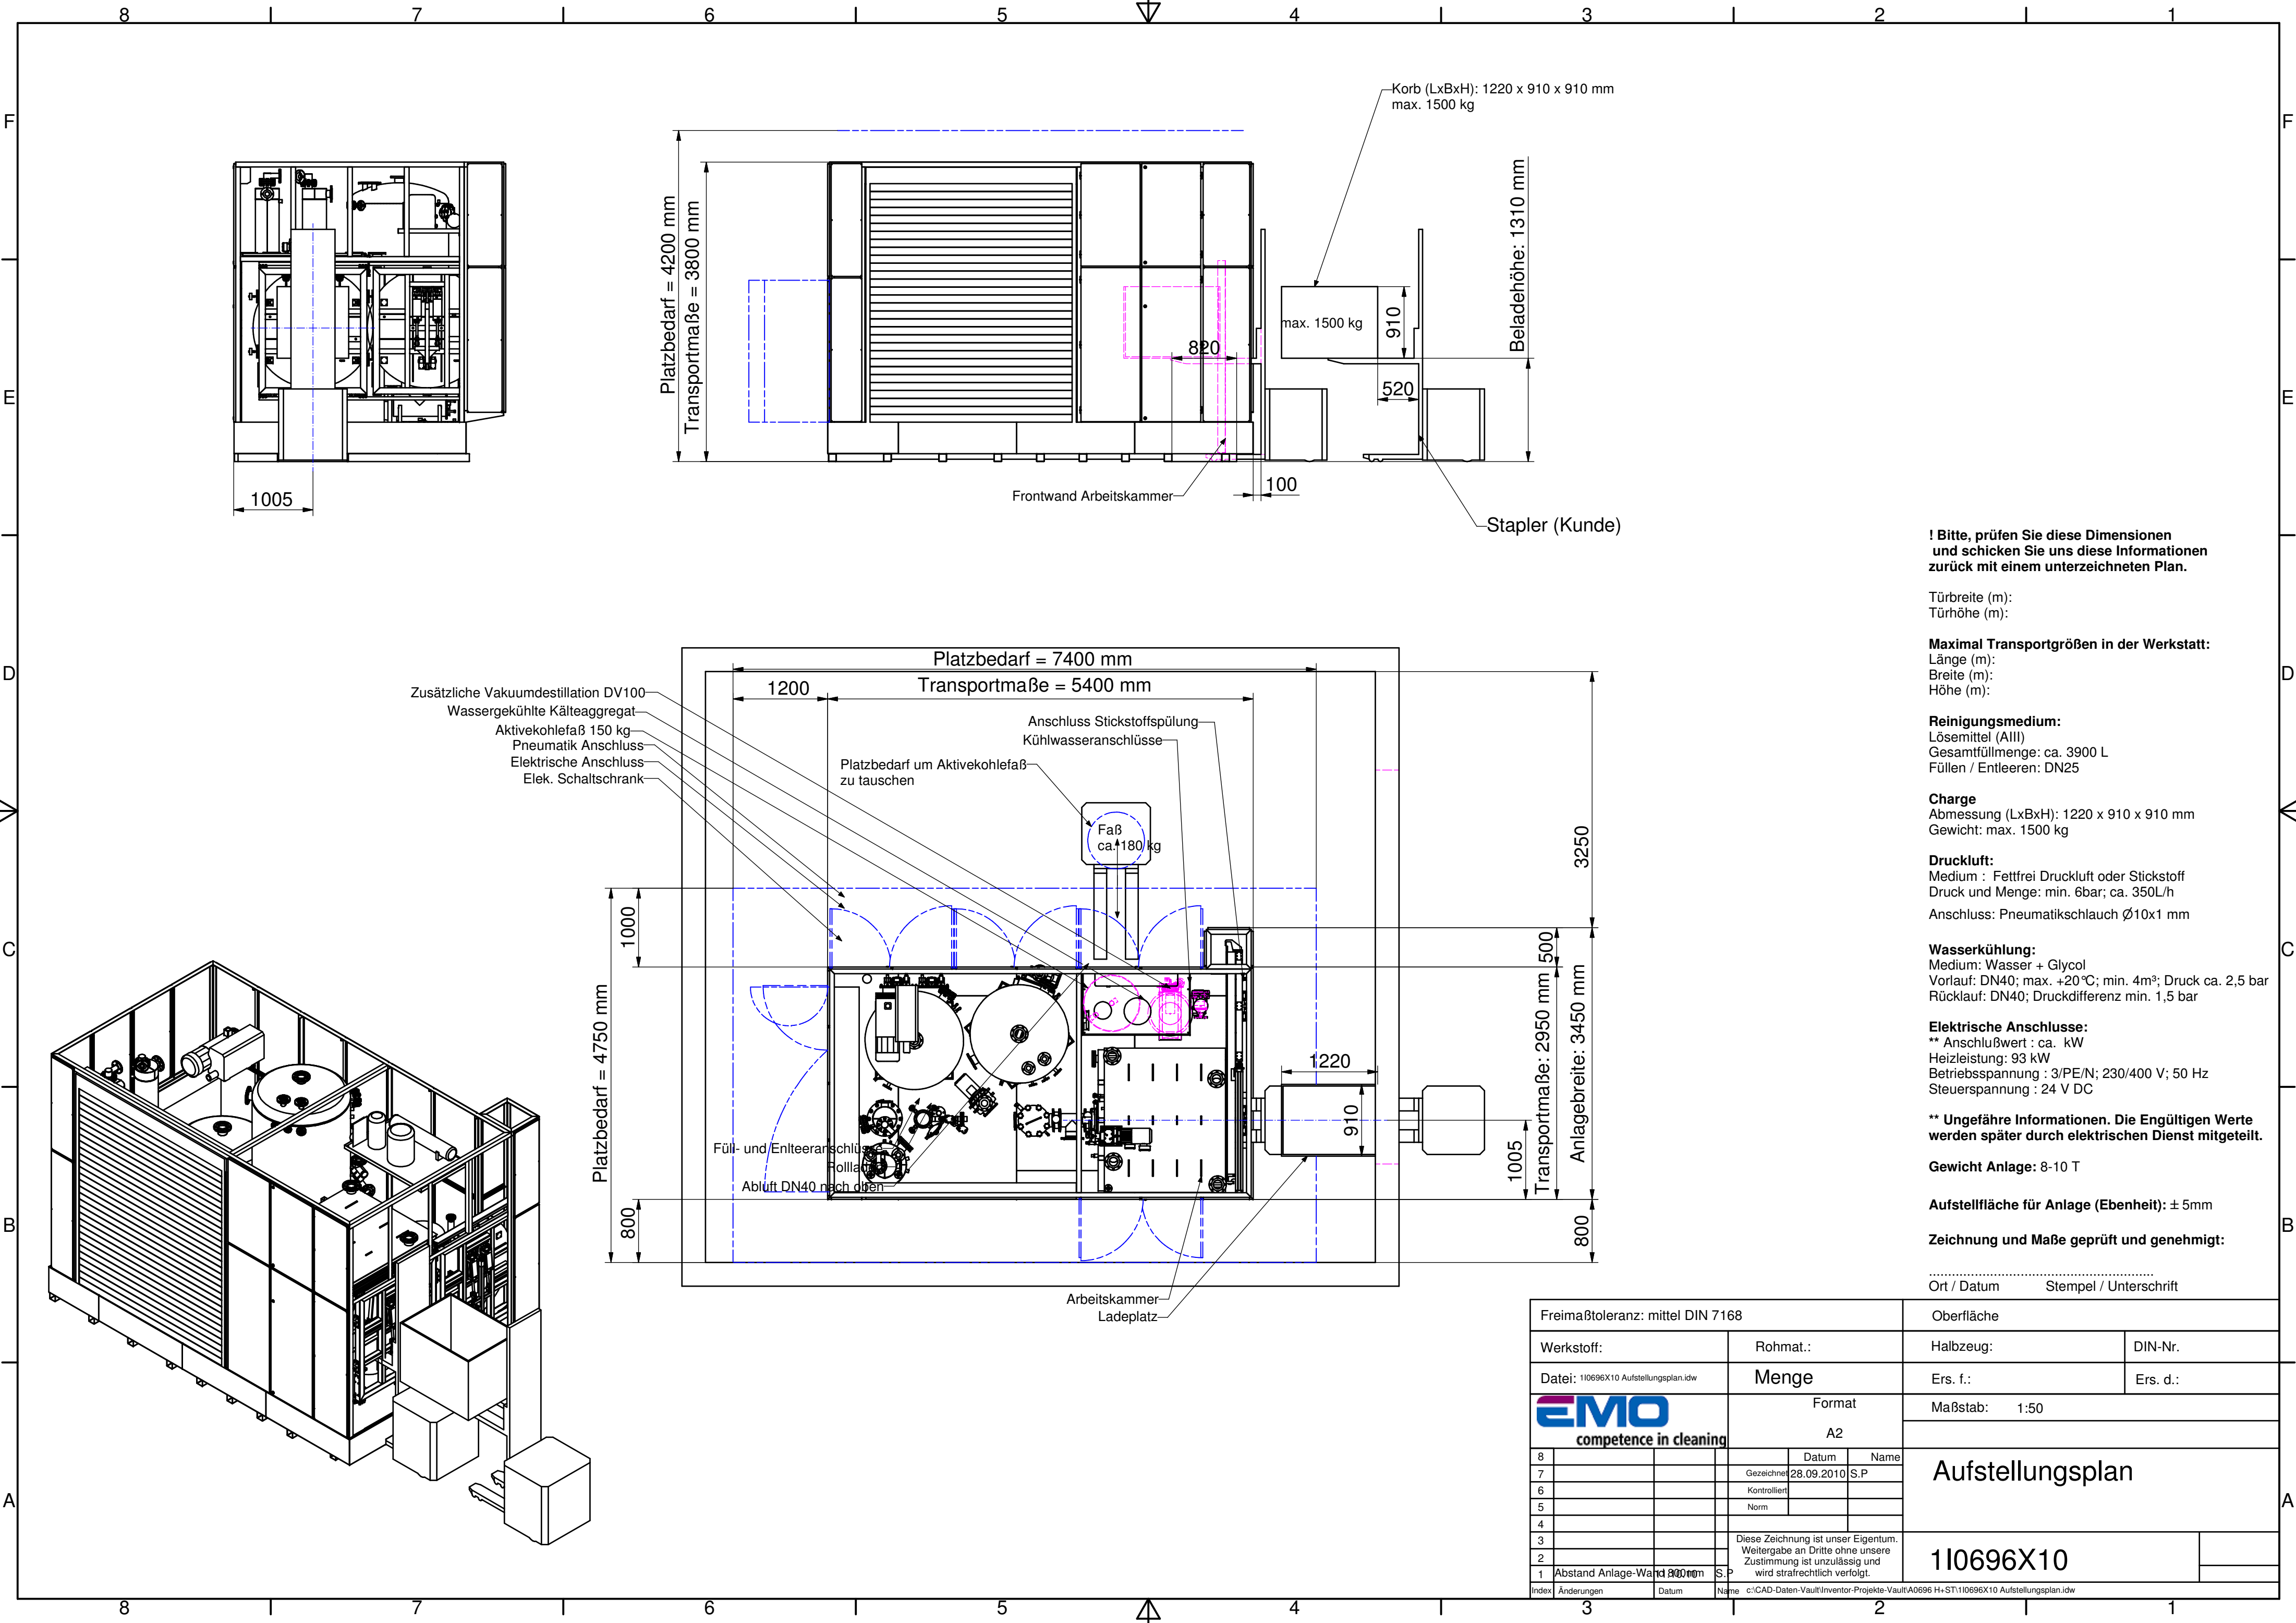

! Bitte, prüfen Sie diese Dimensionen und schicken Sie uns diese Informationen zurück mit einem unterzeichneten Plan.

Türbreite (m):
Türhöhe (m):

Maximal Transportgrößen in der Werkstatt:
Länge (m):
Breite (m):
Höhe (m):

Reinigungsmedium:
Lösemittel (AIII)
Gesamtfüllmenge: ca. 3900 L
Füllen / Entleeren: DN25

Charge
Abmessung (LxBxH): 1220 x 910 x 910 mm
Gewicht: max. 1500 kg

Druckluft:
Medium : Fettfrei Druckluft oder Stickstoff
Druck und Menge: min. 6bar; ca. 350L/h
Anschluss: Pneumatikschlauch Ø10x1 mm

Wasserkühlung:
Medium: Wasser + Glycol
Vorlauf: DN40; max. +20°C; min. 4m³; Druck ca. 2,5 bar
Rücklauf: DN40; Druckdifferenz min. 1,5 bar

Elektrische Anschlüsse:
** Anschlußwert : ca. kW
Heizleistung: 93 kW
Betriebsspannung : 3/PE/N; 230/400 V; 50 Hz
Steuerspannung : 24 V DC

**** Ungefähre Informationen. Die Engültigen Werte werden später durch elektrischen Dienst mitgeteilt.**

Gewicht Anlage: 8-10 T

Aufstellfläche für Anlage (Ebenheit): ± 5mm

Zeichnung und Maße geprüft und genehmigt:

Ort / Datum Stempel / Unterschrift

Freimaßtoleranz: mittel DIN 7168		Oberfläche	
Werkstoff:	Rohmat.:	Halbzeug:	DIN-Nr.
Datei: 110696X10_Aufstellungsplan.idw	Menge	Ers. f.:	Ers. d.:
		Format	
		A2	
8		Datum	Name
7		Gezeichnet	28.09.2010 S.P
6		Kontrolliert	
5		Norm	
4			
3			
2		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist unzulässig und wird strafrechtlich verfolgt.	
1	Abstand Anlage-Wand 300 mm		
Index Änderungen		Datum	Name
			c:\CAD-Daten-Vault\Inventor-Projekte-Vault\A0696 H-ST\110696X10_Aufstellungsplan.idw

Aufstellungsplan

110696X10